

Erläuterung der XML-Spezifikation für die Metadaten Schnittstelle

Doku-Klasse:
verbindlich

Kurzbezeichnung:
metadaten-md
1.1.2

Kurzbeschreibung:

Die Umsetzung von gesetzlichen Regelungen (PSI-Richtlinie, Informationsweiterverwendungsgesetz, geplantes „Informationsfreiheitsgesetz“) und die freiwillige Publizierung von OGD Datensätzen öffentlicher Stellen benötigen für die Metadatenübergabe sowohl eine interne Schnittstelle als auch eine Schnittstelle nach „Außen“. Das vorliegende Dokument beschreibt die XML-Spezifikation dieser Metadatenchnittstelle.

Verfasst von:

Gregor Eibl (Donau-Universität Krems)
Brigitte Lutz (Stadt Wien),
Georg Ramler (Land Niederösterreich)
Michael Reichart (Bundesrechenzentrum)

Beiträge von:

Siehe Autorenliste

Projektteam/Arbeitsgruppe:

BLSG Fachgruppe data.gv.at
BLSG AG-II

Version / Datum: V1.1.2 / 09.06.2021

Doku-Stadium: Empfehlung

Gültig seit: 10.02.2022

Nächste Überprüfung am: 10.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Schnittstellenumfeld	3
2	XML Struktur	5
2.1	metadata-Element	5
2.2	common_information-Element	6
2.2.1	metadata_source-Element	7
2.2.2	metadata_linkage-Element	7
2.3	<scheme>-Element	8
2.4	title-Element	8
2.5	description-Element	8
2.6	abstract_en-Element	9
2.7	attribute_description-Element	9
2.8	categories-Element	9
2.9	keywords-Element	10
2.10	authority-Element	10
2.11	terms-Element	11
2.12	validity-Element	12
2.13	geographie-Element	12
2.14	resources-Element	13
2.14.1	resource-Elemente	13
2.15	add_elements-Element	15
3	XML-Beispieldatei	16
4	Referenzen	18
5	Autorenliste	19
6	Abbildungsverzeichnis	20
7	Änderungsprotokoll	21

1 Schnittstellenumfeld

Die Konvention „Metadaten data.gv.at“ [1] stellt eine semantische Beschreibung zum Austausch von Metadaten aller Daten der Verwaltung dar. Es ist aber in dieser Form nicht für den Metadaten austausch zwischen technischen Systemen geeignet. Das in vorliegendem Dokument erläuterte XML-Schema ist die technische Umsetzung (mit 1:1 Kompatibilität) des Dokuments „Metadaten data.gv.at“, mit dem Ziel als generisches, technisches Metadaten-Austauschformat für alle Arten von Daten der Verwaltung zu dienen.

Architekturüberlegungen zeigen die Notwendigkeit einer normierten Metadaten Schnittstelle, die einerseits nach „Außen“ für den Nutzer der Daten sichtbar ist (gilt auch für die Akkumulierung der Metadaten in einem nationalen Portal) und andererseits innerhalb der „dezentralen Instanzen“ die Zusammenführung der Metadaten aus verschiedenen Quellen in eine (XML) Struktur ermöglicht.

Die Metadatenverarbeitung sollte möglichst keine Redundanzen aufweisen. Geeignete Metadaten vorhandener Systeme (Beispiel INSPIRE/Geodaten) müssen daher ebenso wie manuell vergebene Metadaten im Zuge des Workflows durchgängig bis zur API (nach „Außen“) in einer einheitlichen Struktur vorliegen. Eine normierte XML Struktur der Metadaten kann einerseits einfach in vorhandene Systeme implementiert und andererseits leicht in HTML (→ CMS, Webseiten der dezentralen Instanzen) transformiert werden (siehe Abbildung 1).

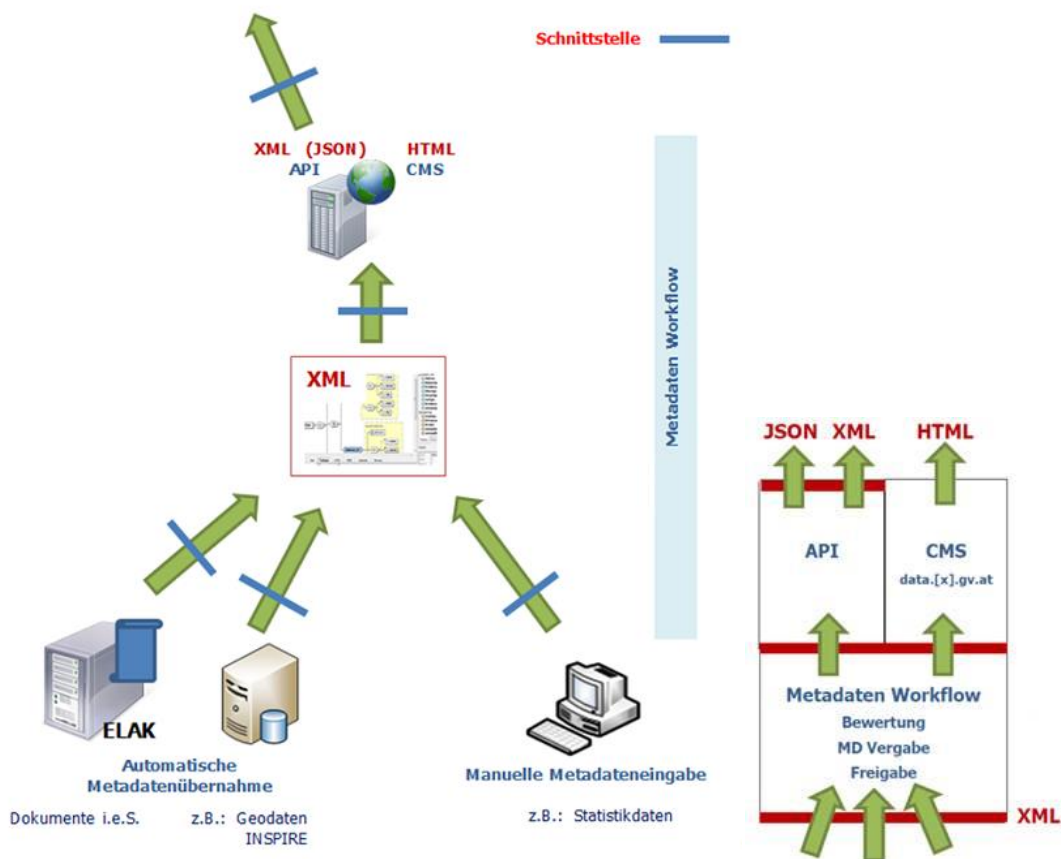


Abbildung 1: XML Metadaten Schnittstelle

Die XML Metadaten Schnittstelle nach „Außen“ ist als BLSG Konvention konzipiert, sie eignet sich aber auch für den internen Einsatz und ist in diesem Umfeld als „Best Practice“ anzusehen.

Aus übergeordneter Sicht ist die Metadatenpublikation ein verteiltes System (siehe Abbildung 2) mit den lokalen Instanzen bei den Dateneignern, dem nationalen Portal (data.gv.at) und dem Europäischen Datenportal (data.europa.eu) als Teile der „Pan-European Open Data Infrastruktur“. Eine normierte Metadatenchnittstelle spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Es soll nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich alle in diesem Schnittstellenpapier angeführten Überlegungen ausschließlich auf *Metadaten* beziehen und nicht auf die eigentlichen Daten (Datensätze, Dokumente und Dienste). Das Feld `<metadata_identifier>` dient zur eindeutigen Identifizierung jedes Metadatensatzes. Dieser UUID (nach RFC4122) wird in der dezentralen Instanz vergeben und im Metadatenkatalog des akkumulierenden („harvesting“) Portals (z.B. data.gv.at) zur Referenzierung genutzt. Ein weiteres Feld in den Metadaten, der `<resource_url>`, zeigt auf die eigentlichen Daten, die in der Regel beim Dateneigner (z.B. einer Landesregierung oder eines Magistrats) liegen.

Einfacher ausgedrückt: „Die Metadaten gehen auf Reise, die Daten bleiben beim Dateneigener“. Wobei es unerheblich ist wo die Daten tatsächlich physikalisch liegen oder ob diese von einem Dienstleister gehostet werden.

Die vorliegende XML Metadaten-Schnittstelle eignet sich aus technischer Sicht sowohl als Schnittstelle für OGD, als auch aus heutiger Sicht für künftige Erweiterungen die durch gesetzliche Vorgaben wie PSI/IWG oder der Änderung der BV-G bzw. IFG notwendig sind.

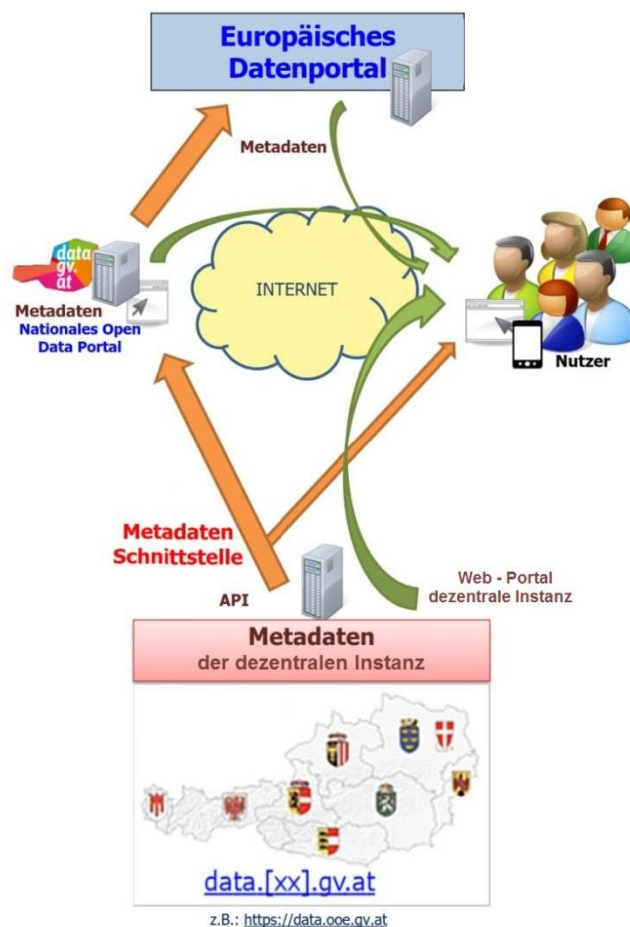



Abbildung 2: Hierarchie des Metadaten-Systems

2 XML Struktur

In den Leitlinien zur PSI und Open Data - Richtlinie [2] wird DCAT als Standardvokabular angeführt, um die Interoperabilität sicherzustellen. DCAT-AP [3] ist eine Erweiterung von DCAT [4]. Die in Metadaten data.gv.at angeführten Felder können zu DCAT-AP konvertiert werden (siehe [1]). Ein darauf beruhendes XML Schema sollte daher nach derzeitigem Stand der Entwicklung eine stabile Grundlage für diese Überlegungen darstellen. Ein Mapping der XML Metadaten Schnittstelle (metadaten-md 1.1.2) auf die Felder Dokuments „Metadaten data.gv.at“ [1] (und damit auch zu data.gv.at z.B. in Form von JSON) ist vollständig möglich.

In der vorliegenden Dokumentation wird für jedes (Container) Element eine Beschreibung mit graphischer Darstellung, Kurzbeschreibung/Verwendungszweck, Code-Fragment und Mapping zu „Metadaten data.gv.at“ [1] vorgenommen. Das Wort „Datensatz“ bedeutet hier gleichfalls „Dokument“ und „Dienst“. Das XML-Schema wurde nach der von der BLSG PG MOSES vorgeschlagenen Methode konzipiert!

2.1 metadata-Element

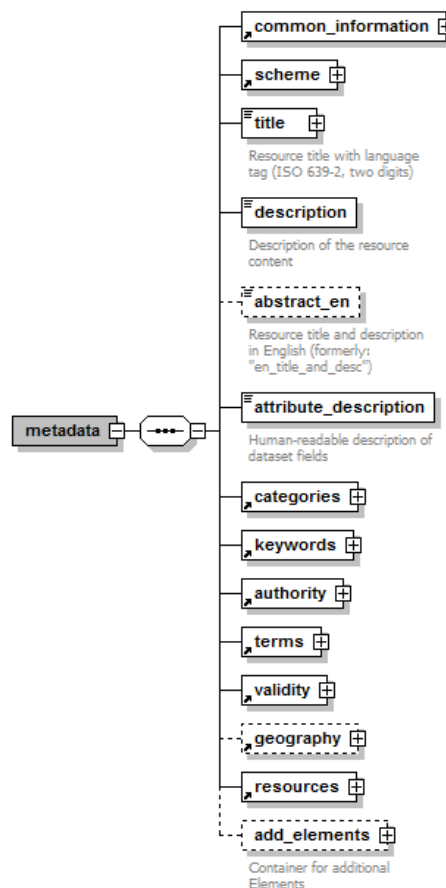


Das Toplevel-Element `<metadata>` kapselt alle weiteren Elemente der Schnittstelle.

```

<xs:element name="metadata">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="common_information"/>
      <xs:element ref="scheme"/>
      <xs:element name="title" type="t:T_resTitle"/>
      <xs:element name="description" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="abstract_en" type="xs:string"/>
      <xs:element name="attribute_description" type="xs:string"/>
      <xs:element ref="categories"/>
      <xs:element ref="keywords"/>
      <xs:element ref="authority"/>
      <xs:element ref="terms"/>
      <xs:element ref="validity"/>
      <xs:element minOccurs="0" ref="geography"/>
      <xs:element ref="resources"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="add_elements" type="t:T_Any"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

2.2 common_information-Element

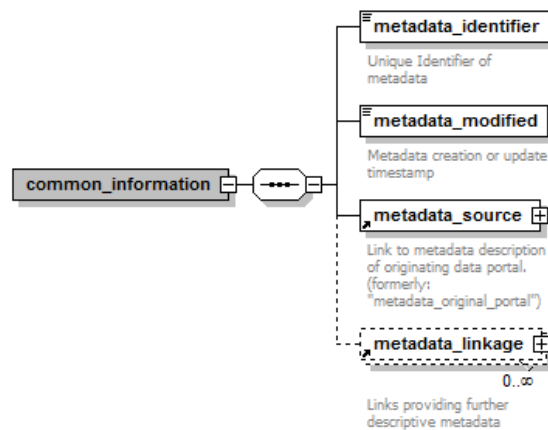

Container-Element für allgemeine Angaben zu den Metadaten selbst. Das Element <metadata_identifier> dient zur eindeutigen Identifikation eines Metadatenatzes. Der Wert sollte ein automatisch generierter UUID (nach RFC 4122) sein.

Das Element <metadata_modified> enthält eine automatisch erzeugte Datumsangabe gemäß ÖNORM ISO 8601 (YYYY-MM-DD) bei der Erstellung des Metadatenatzes.


```

<xs:element name="common_information">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="metadata_identifier" type="t:T_mdFileID"/>
      <xs:element name="metadata_modified" type="xs:date"/>
      <xs:element ref="metadata_source"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="metadata_linkage"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

<p><metadata_identifier> ↔ Eindeutiger Identifikator ID 1 [1] Metadatenkern <metadata_modified> ↔ Datum des Metadatenatzes ID 5 [1] Metadatenkern</p>
--

2.2.1 metadata_source-Element

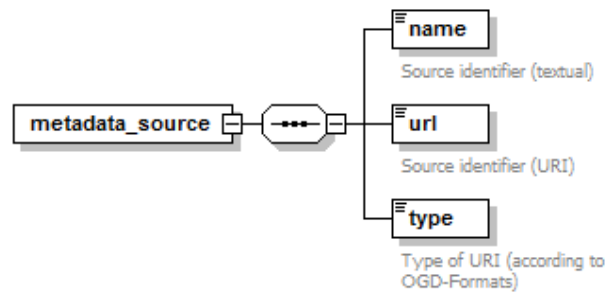

Referenz (URL) auf den Metadatensatz selbst mit Bezeichnung (Name) und Typ (z.B. xml, json, html) des Links. Über eine API kann der Metadatensatz über diese URL auch automatisiert bezogen werden.

Der Typ bezieht sich auf die URL und nicht auf die Ressourcen.


```
<xs:element name="metadata_source">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="url" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element name="type" type="t:T_mdUriTypes"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<name> ⇔ Titel **ID 8 [1]**

<url> ⇔ Link zu ursprüngliche Metadaten **ID 33 [1]**

<type> ⇔ Der zusätzliche Typbezeichner <type> soll der Codeliste von Formaten, siehe **[1]** Kapitel 9) entsprechen.¹

2.2.2 metadata_linkage-Element

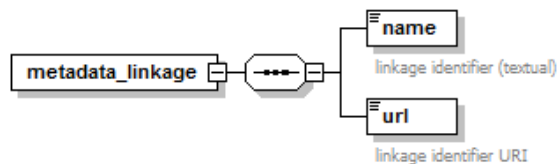

Referenz (URL) zu Detailbeschreibungen (weiterführende Informationen) zum Datensatz. Name ist der Bezeichner des URL.

Der Name kann nicht in DCAT-AP übernommen werden, weil es keine Entsprechung gibt.


```
<xs:element name="metadata_linkage">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="url" type="xs:anyURI"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<name> ⇔ Weiterführende Metadaten – Bezeichner **ID 37 [1]**

<url> ⇔ Weiterführende Metadaten **ID 6 [1]**

¹ Wenn der verwendete Medientyp bei IANA registriert ist (<http://www.iana.org/assignments/media-types>), ist die Schreibweise zu verwenden, ansonsten kann davon abgewichen werden. Formate werden immer unter Verwendung von Kleinbuchstaben angegeben.

2.3 <schema>-Element

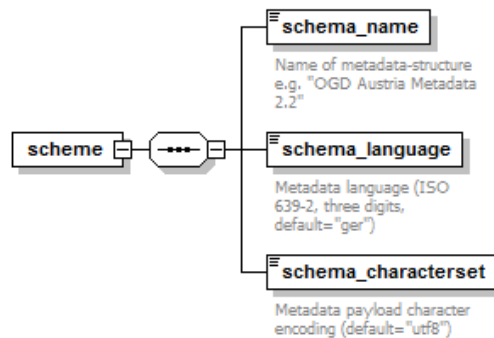


Angaben über die Metadatenstruktur selbst. Enthält den Namen, die Sprache und den „Character Set Code“. Diese Angaben werden in der Regel automatisiert vergeben.

Der Character Set Code kann nicht in DCAT-AP übernommen werden, weil es keine Entsprechung gibt.

```
<xs:element name="schema">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="schema_name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="schema_language" type="t:T_language_ISO3"/>
      <xs:element name="schema_characterset" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<schema_name> ⇔ Bezeichnung Metadatenstruktur **ID 2 [1]**
<schema_language> ⇔ Sprache Metadatensatz **ID 3 [1]**
<schema_characterset> ⇔ Character Set Metadatensatz **ID 4 [1]**

2.4 title-Element

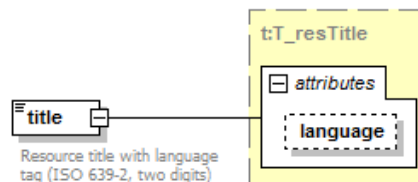

Bezeichnung/Titel des beschriebenen Datensatzes. Dieses Element kann mit dem Attribut [language] versehen werden (z.B. „de“).

```
<xs:element name="title" type="t:T_resTitle"/>
```

<title> ⇔ Titel **ID 8 [1]** Metadatenkern

2.5 description-Element




Inhaltliche Beschreibung des Datensatzes.

```
<xs:element name="description" type="xs:string"/>
```

<description> ⇔ Beschreibung **ID 9 [1]** Metadatenkern

2.6 abstract_en-Element



Kurzfassung (Zusammenfassung) der inhaltlichen Beschreibung (incl. Titel) des Datensatzes, wird nicht in DCAT-AP übernommen.

```
<xs:element minOccurs="0" name="abstract_en" type="xs:string"/>
```

<abstract_en> ⇔ Titel und Beschreibung Englisch **ID 28 [1]**, unbenannt

2.7 attribute_description-Element




Beschreibung der Bedeutung der Felder in einem Datensatz (z.B. Spaltenbeschreibung in csv Dateien). Diese menschenlesbare Beschreibung dient insbesondere zur richtigen Interpretation der Daten für den Anwender. Die Formatierung ist nicht festgelegt, soll aber dem Zweck entsprechend übersichtlich dargestellt werden.

```
<xs:element name="attribute_description" type="xs:string"/>
```

<attribute_description> ⇔ Attributbeschreibung **ID 12 [1]**

Wird die Dokumentation gemäß XML Metadaten-Schnittstelle durchgeführt, ist dieses Element verpflichtend anzuführen.

2.8 categories-Element




Container-Element für <category> (da Mehrfachzuordnungen erlaubt). Zuordnung des Datensatzes zum österreichischen OGD Kategorienschema. Als Wertebereich der Codeliste wird die englische Bezeichnung der OGD Wertetabelle in Kleinschreibweise verwendet, die auf data.gv.at publiziert und auch im Kapitel „Vokabulare und Codetabellen zur Metadatenstruktur“ des Dokuments metadaten-data.gv.at aufgelistet ist.

```
<xs:element name="categories">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="category" type="t:categories"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<category> ⇔ Kategorie **ID 10 [1]** Metadatenkern

2.9 keywords-Element




Schlüsselwörter zur Beschreibung (Beschlagwortung) des Datensatzes. Diese Beschlagwortung ist für Suchmaschinen sehr wertvoll und dient zum leichten Auffinden des Datensatzes für den Anwender.

```
<xs:element name="keywords">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="keyword" type="t:T_nonEmptyString"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<keyword> ⇔ Schlagworte **ID 11 [1]** Metadatenkern

2.10 authority-Element

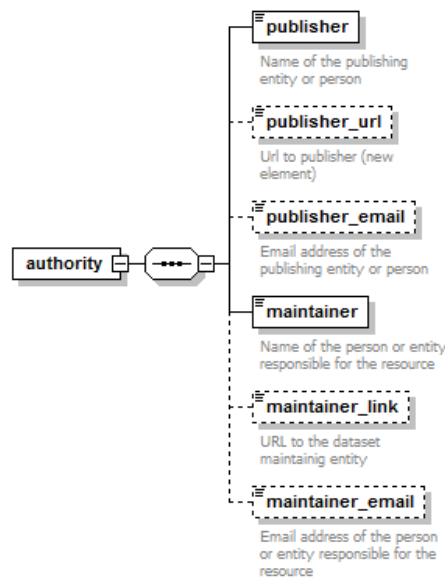

Container-Element für eine Reihe von Elementen zur Beschreibung des Publizisten (Veröffentliche Stelle) und Dateneigners.

<publisher> ist der Name der Organisationseinheit die den Datensatz veröffentlicht und <publisher_url> ist der URL zur Organisationseinheit.

<publisher_email> ist die Kontakt E-Mail der veröffentlichenden Stelle.

<maintainer> ist der Name der datenverantwortlichen Organisation (Dateneigner) und <maintainer_link> ist der URL zur datenverantwortlichen Organisation (Dateneigner). <maintainer_email> ist die Kontakt E-Mail der datenverantwortlichen Organisation.


```

<xs:element name="authority">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="publisher" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="publisher_url" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="publisher_email" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element name="maintainer" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="maintainer_link" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="maintainer_email" type="xs:anyURI"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

<publisher> ⇔ Veröffentliche Stelle **ID 20 [1]**
 <publisher_url> ⇔ Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle **ID 35 [1]**
 <publisher_email> ⇔ Veröffentlichende Stelle – E-Mailkontakt **ID 36 [1]**
 <maintainer> ⇔ Datenverantwortliche Stelle **ID 19 [1]** Metadatenkern
 <maintainer_link> ⇔ Kontaktseite datenverantwortliche Stelle **ID 13 [1]**
 <maintainer_email> ⇔ Datenverantwortliche Stelle E-Mailkontakt **ID 34 [1]**

2.11 terms-Element

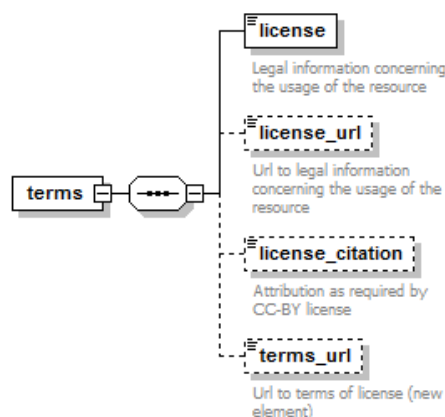

Container-Element für Elemente betreffend Nutzungsbedingungen. Das Pflichtelement <license> ist die Mindestangabe zu den Nutzungsbedingungen. Im OGD Bereich ist das „CC BY 4.0“, für den Bereich PSI/IWG/IFG sind aus gesetzlichen Gründen unter Umständen andere Lizenzformen notwendig.

<license_url> ist der URL auf die Web-Publikation der Lizenz. <license_citation> enthält die vorgeschriebene Namensnennung von Lizenzen (z.B. „CC BY 4.0“). <terms_url> enthält die Referenz auf die Nutzungsbedingungsseite des Dateneigners.


```

<xs:element name="terms">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="license" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="license_url" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="license_citation" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="terms_url" type="xs:anyURI"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

<license> ⇔ Lizenz **ID 21 [1]** Metadatenkern
 <license_url> ⇔ Link zur Lizenz **ID 38 [1]**
 <license_citation> ⇔ Lizenz Zitat **ID 30 [1]**
 <terms_url> ⇔ Link zu den Nutzungsbedingungen **ID 39 [1]**

2.12 validity-Element

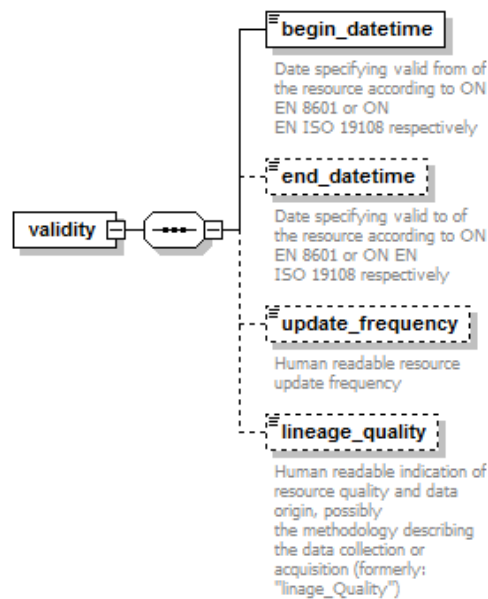


Container-Element für alle Angaben zur Gültigkeit des Datensatzes und der Datenqualität. Als Wertebereich der Codeliste für das Feld `update_frequency` wird die englische Bezeichnung der OGD Wertetabelle verwendet, die auf data.gv.at publiziert ist.

```
<xs:element name="validity">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="begin_datetime" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="end_datetime" type="t:T dateTimeOrEmpty"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="update_frequency" type="t:T updateFrequency"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="lineage_quality"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<code><begin_datetime></code>	↔	Zeitliche Ausdehnung (Anfang)	ID 24 [1]	Metadatenkern
<code><end_datetime></code>	↔	Zeitliche Ausdehnung (Ende)	ID 25 [1]	
<code><update_frequency></code>	↔	Aktualisierungszyklus	ID 26 [1]	
<code><lineage_quality></code>	↔	Datenqualität/Herkunft	ID 27 [1]	

2.13 geographie-Element

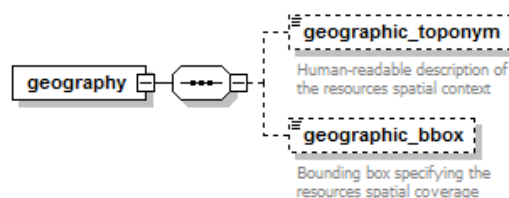

`<geographic_tonym>` ist die menschenlesbare Beschreibung der räumlichen Lage und `<geographic_bbox>` die Beschreibung der räumlichen Ausdehnung des Datensatzes.

```


<xs:element name="geography">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="geographic_toponym" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="geographic_bbox" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

<geographic_toponym> ⇔ Geographische Abdeckung/Lage ID 22 [1]

<geographic_bbox> ⇔ Geographische Ausdehnung ID 23 [1]

2.14 resources-Element




Container-Element für alle Angaben zum Datensatz selbst.

```

<xs:element name="resources">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="resource"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

2.14.1 resource-Elemente

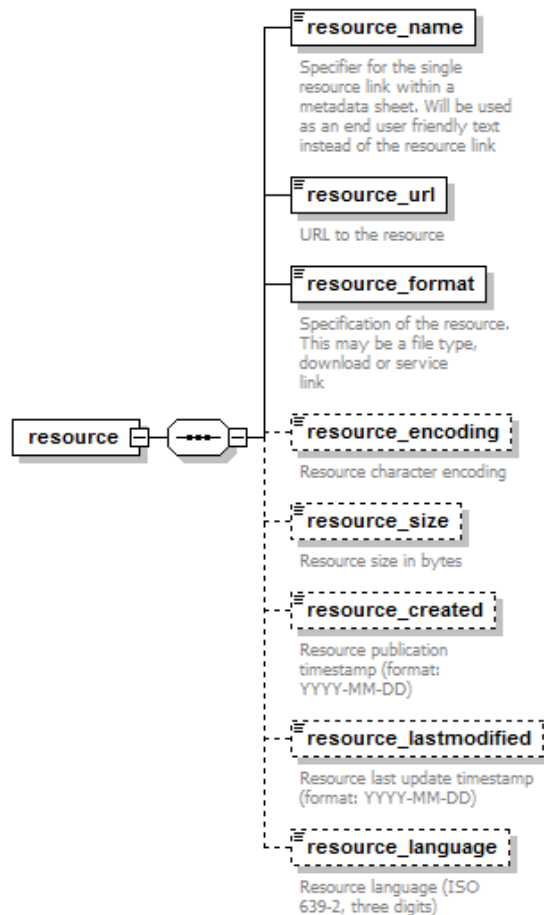

Dieses Container-Element umfasst die Eigenschaften der Resource, d.h. des Datensatzes der in den Metadaten beschrieben wird.

Das Feld <resource_name> enthält den Bezeichner des Datensatzes bzw. des URLs auf den Datensatz.

<resource_url> ist die eindeutige Referenz (URL) auf den Datensatz. Dieser kann örtlich von den Metadaten getrennt (in einem Datenpool) liegen.

In <resource_format> wird das Format und in <resource_encoding> der „Character Set Code“ des Datensatzes angegeben.

Der Character Set Code kann nicht in DCAT-AP übernommen werden, weil es keine Entsprechung gibt.

Optional kann in <resource_size> die Größe des Datensatzes in der Einheit Byte angegeben werden, wird nicht in DCAT-AP übernommen.

<resource_created> enthält optional das Datum, an dem der Datensatz auf der Web-Site des Dateneigners öffentlich verfügbar publiziert wurde.

<resource_lastmodified> enthält optional das Datum, an dem der Datensatz letztmals aktualisiert wurde.

<resource_language> enthält optional die Angabe der Sprache (nach ISO 639-2) in der der Datensatz verfasst wurde.

```
<xs:element name="resource">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="resource_name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="resource_url" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element name="resource_format" type="t:T_mdUriTypes"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="resource_encoding" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="resource_size" type="t:T_posLongOrEmpty"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="resource_created" type="t:T_dateOrEmpty"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="resource_lastmodified" type="t:T_dateOrEmpty"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="resource_language" type="t:T_language_ISO3_orEmpty"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

<resource_name> ⇔ Datensatz, Dienst, Dokument- Bezeichner **ID 16 [1]**

<resource_url> ⇔ Datensatz, Dienst, Dokument- Link **ID 14 [1]** Metadatenkern

<resource_format> ⇔ Datensatz, Dienst, Dokument- Format **ID 15 [1]** Metadatenkern

<resource_encoding> ⇔ Character Set Code Datensatz, Dienst, Dokument **ID 32 [1]**


<resource_size> ⇔ Größe Datensatz, Dienst, Dokument **ID 29 [1]**

<resource_created> ⇔ Veröffentlichungsdatum Datensatz, Dienst, Dokument **ID 17 [1]**

<resource_lastmodified> ⇔ Änderungsdatum Datensatz, Dienst, Dokument **ID 18 [1]**

<resource_language> ⇔ Sprache Datensatz, Dienst, Dokument **ID 31 [1]**

2.15 add_elements-Element



```
<xs:element minOccurs="0" name="add_elements" type="t:T_Any"/>
```

Dieses Element dient für Schema-Erweiterungen. Die Nutzung sollte nur bei zwingenden Gründen und in Absprache mit allen Teilnehmern vorgenommen werden.

3 XML-Beispieldatei

Zum leichteren Verständnis des Schnittstellenschemas wurde eine menschenlesbare (formatierte) XML-Beispieldatei erstellt:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<!--XML-Beispieldatei Metadaten Schnittstelle fuer PM10-->
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="https://reference.e-government.gv.at/namespace/metadata#"
xsi:schemaLocation="https://reference.e-government.gv.at/namespace/metadata#
Metadaten_20210713.xsd">
<common_information>
<metadata_identifier>8b057f32-1312-40ae-ae51-
9aa0a0d372ca</metadata_identifier>
<metadata_modified>2013-06-28</metadata_modified>
<metadata_source>
<name>FeinstaubPM10</name>
<url>https://data.xxx.gv.at/katalog/8b057f32-1312-40ae-ae51-
9aa0a0d372ca.xml</url>
<type>xml</type>
</metadata_source>
<metadata_linkage>
<name>Luftgüte Messverfahren</name>
<url>https://BD4.xxx.gv.at/luftgute/messungen.pdf</url>
</metadata_linkage>
</common_information>
<scheme>
<schema_name>metadata scheme</schema_name>
<schema_language>ger</schema_language>
<schema_characterset>utf8</schema_characterset>
</scheme>
<title language="de">Feinstaub PM10</title>
<description>
Der Datensatz liefert die aktuellen Stundenmittelwerte von Feinstaub PM10 des
Luftgüteüberwachungsnetzes. Die Daten werden in ug/m³ als Einstundenmittelwerte
bereitgestellt. Die Aktualisierung erfolgt stündlich (Angaben immer in MEZ!)
</description>
<abstract_en>
Abstract mit Titel und Beschreibung in englischer Sprache – hier nicht ausgeführt
</abstract_en>
<attribute_description>
STATION: Ort (Name) der Messstelle
KOMponente: Luftschadstoff PM10
DATUM: aktuelles Datum der Messreihe
WERT01: Stundenmittelwert von 1 Uhr
WERT02: Stundenmittelwert von 2 Uhr
WERTNN: Stundenmittelwert von NN Uhr
WERT24: Stundenmittelwert von 24 Uhr
</attribute_description>
<categories>
<category>environment</category>
<category>health</category>
</categories>
<keywords>
<keyword>Feinstaub</keyword>
<keyword>Luftgüte</keyword>
<keyword>Luftqualität</keyword>
```



```

</keywords>
<authority>
  <publisher>Amt der xxx Landesregierung</publisher>
  <publisher_url>https://www.xxx.gv.at</publisher_url>
  <publisher_email>mailto:post@xxx.gv.at</publisher_email>
  <maintainer>Abteilung Umwelttechnik</maintainer>
  <maintainer_link>https://www.xxx.gv.at/BD4/index.html</maintainer_link>
  <maintainer_email>mailto:post.BD4@xxx.gv.at</maintainer_email>
</authority>
<terms>
  <license>Creative Commons Namensnennung 3.0 Österreich</license>
  <license_url>http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/at/legalcode</license_url>
  <license_citation>Datenquelle CC-BY-4.0 BD4 Amt der xxx
Landesregierung</license_citation>
  <terms_url>https://data.xxx.gv.at/nutzungsbedingungen</terms_url>
</terms>
<validity>
  <begin_datetime>2013-04-10T00:00:00</begin_datetime>
  <end_datetime>2025-04-10T00:00:00</end_datetime>
  <update_frequency>continual</update_frequency>
  <lineage_quality>ug/m3 kontinuierliche Messung gemäß Immissionsschutzgesetz Luft
|| NUMBIS http://www.numbis.at/</lineage_quality>
</validity>
<geography>
  <geographic_toponym>Luftgütemessnetz Österreich</geographic_toponym>
  <geographic_bbox>NaN</geographic_bbox>
</geography>
<resources>
  <resource>
    <resource_name>Feinstaub PM10</resource_name>

<resource_url>https://data.xxx.gv.at/datapool/BD4/FeinstaubPM10.csv</resource_url
>
    <resource_format>csv</resource_format>
    <resource_encoding>utf8</resource_encoding>
    <resource_size>1483647</resource_size>
    <resource_created>2013-04-10</resource_created>
    <resource_lastmodified>2014-09-17</resource_lastmodified>
    <resource_language>ger</resource_language>
  </resource>
</resources>
<add_elements/>
</metadata>

```

4 Referenzen

[1] Konvention Metadaten data.gv.at 2.6

<https://go.gv.at/ogdmetade>

[2] **Richtlinie (EU) 2019/1024** des Europäischen Parlaments und des Rates über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Open Data und PSI Richtlinie)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.DEU&toc=OJ:L:2019:172:TOC

[3] DCATAP: DCAT application profile for data portals in Europe 2.0.1.vom 20.11.2019

<https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/release/201-0>

[4] Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2, W3C Recommendation 04February 2020

<https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/>

5 Autorenliste

Gregor Eibl

Brigitte Lutz

Georg Ramler

Michael Reichart

Beiträge von:

Christian Habernig

Gerhard Hartmann

Christian Hirt

Mario Hillebrand

Johann Höchtl

Herbert Hüttenbrenner

Mario Klier

Peter Krasser

Uwe Leissing

Oswald Mörth

Peter Reichstädter

Gerald Streimelweger

Christof Zeller-Lukashort

Thomas Hofer (Praktikant Stadt Wien, Hochschule für Öffentliche Verwaltung Kehl)

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: XML Metadaten Schnittstelle	3
Abbildung 2: Hierarchie des Metadaten-Systems	4

7 Änderungsprotokoll

Versionshistorie ab 24.10.2014

Version 1.1.0

- Aktualisierung und Ergänzung der Autoren.
- Anpassung der Querverweise zum Dokument OGD Metadaten Version 2.2 auf das Dokument OGD Metadaten Version 2.4 [1].
- Um die Kompatibilität zwischen OGD Metadaten und den Ergänzungen der XML-Spezifikation für die Metadaten Schnittstelle herzustellen, wurden in OGD Metadaten 2.4 [1] die zusätzlichen Felder ID 35 (Entsprechung zu publisher_url), ID 37 (Entsprechung zu name im metadata_linkage-Element), ID 38 und 39 (für terms-Element) aufgenommen und in Version 1.1.0 abgebildet.
- authority Element publisher_email und Mapping zu ID 36 hinzugefügt.
- Links auf das Protokoll https umgebessert.
- Name des europäischen Datenportals in Abbildung 2 geändert.
-

Version 1.1.1

- Umstellung CC BY 3.0 AT auf CC BY 4.0
- Redaktionelle Anpassungen zum umbenannten Dokument Metadaten data.gv.at 2.5 [1].
- Nach erfolgter Beschlussfassung wurde das Dokument vor der Publikation am E-Government Reference Server, gemäß den Bestimmungen der Konvention „e-gov-koop 2.1.0“, in das neue Dokumentenklassenregime übergeführt. Das Dokument wird der Dokumentenklasse „verbindlich“ zugeordnet.

Version 1.1.2

- Anpassung an neue Dokumentenvorlage der BLSG
- Dokumentenklasse „verbindlich“ entspricht nun der Doku-Klasse „Konvention“
- Anpassungen an das Dokument Metadaten data.gv.at 2.6 [1].
- Berücksichtigung DCAT-AP Version 2 Erweiterung der Kategorien angepasst an das kontrollierte EU Vokabular der Daten-Themen (<http://publications.europa.eu/resource/dataset/data-theme>).
- Autorenliste ergänzt